

# ANVÄNDARMANUAL

---

## C-pod mini



## KOM IGÅNG!

*Ditt paket innehåller*



- C-pod mini tracker
- Batterier av hög kvalitet (2 st AAA litiumbatterier)
- Dual-Lock fäste (dubbelhäftande tejp med kardborrefäste)
- Skal med fäste
- Inbyggt simkort med fri uppkoppling
- Insexnyckel (för att kunna öppna batteriluckan)



### Sätt i batterier

Öppna enheten på undersidan med hjälp av insexnyckeln som medföljer i lådan. Sätt i batterierna, var noga med att batterierna sitter åt rätt håll.

\*Varning, när du stänger igen enheten var försiktig och dra inte åt skruven för hårt.

**OBS!** Vi rekommenderar AAA Litiumbatterier

### Ladda ner appen

Ladda ner appen C-pod mini kostnadsfritt på google play store och app store.



[Google Play](#)




[App Store](#)

Aktivering i appen sker i dessa steg:

1. Skapa ett konto
2. Aktiveringskod
3. Inställningar
4. Skapa skyddszon


## 1. Skapa ett konto

Registrera ett nytt konto i appen. Din e-post kommer vara ditt användarnamn samt inlogg så se till att det blir rätt.

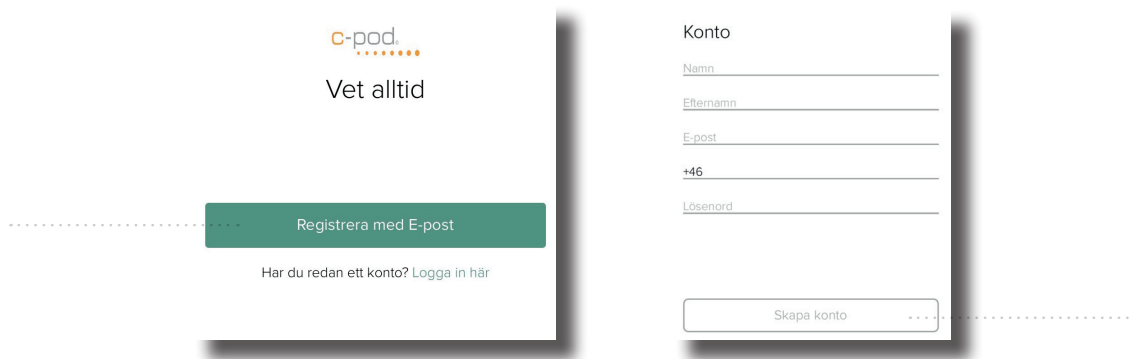

## 2. Aktivera din tracker

Du kan aktivera C-pod mini genom att skanna QR koden som du finner på enheten eller manuellt ange koden med 9 tecken. Följ stegen nedan:

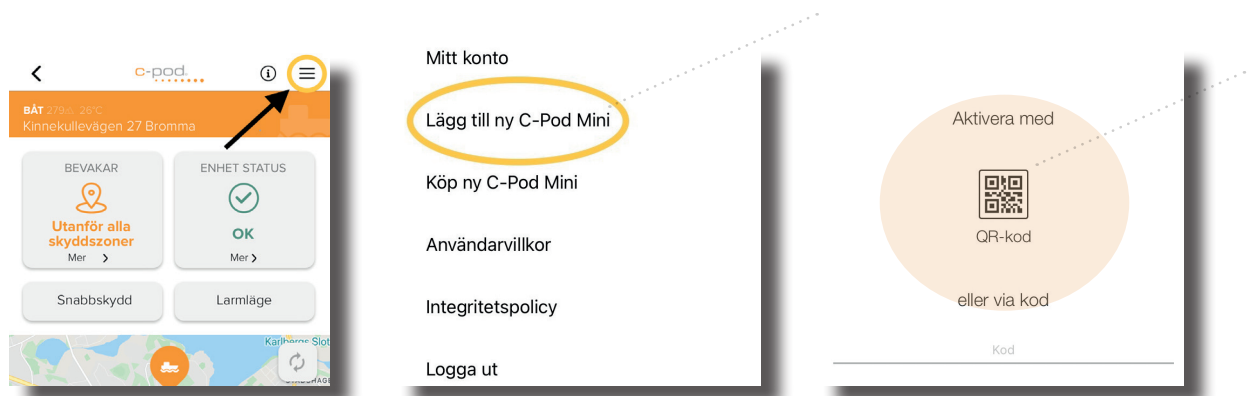

## 3. Inställningar


Välj ett passande namn för din enhet samt om den är sjösatt eller torrsatt. Detta kan du när som helst ändra detta under inställningar i appen.




#### 4. Skapa skyddszon

Nu är det dags att skapa skyddszon, detta steg kan skippas och du kan när som helst i appen under inställningar skapa en ny skyddszon, ändra en befintlig eller ta bort en.

Skyddszon är en eller flera platser som ditt vattenfordon besöker ofta. Det kan vara på båtplatsen eller någonstans man lägger till för en kort stund. När din enhet är inom en skyddszon betyder det att allt är frid och fröjd. Om däremot din enhet lämnar en skyddszon får du som ägare en notis om detta, därefter kan du aktivt välja att sätta på larmläge för att hitta din förlorade enhet.

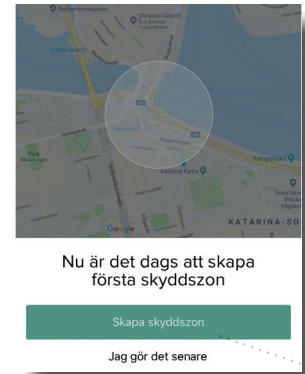

Du kan välja att skapa en skyddszon med hjälp av en cirkel eller rita din enhet

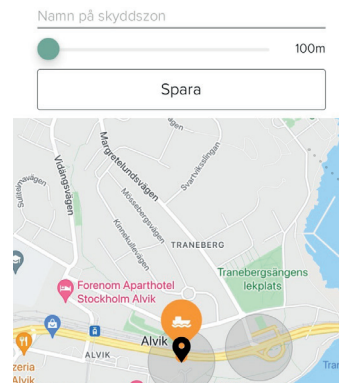

#### 5. Monteringstips

Montera din enhet så att logotypen vänds uppåt. C-pod mini får bättre signal om antennen ligger mot metall.




# LITEN APP-GUIDE


## Ikoner och kartvy

Nu är alla inställningar klara och du kan börja använda din enhet. Här kommer en liten guide om själva appen.

På kartan ser du var din enhet befann sig senast den rapporterade in.

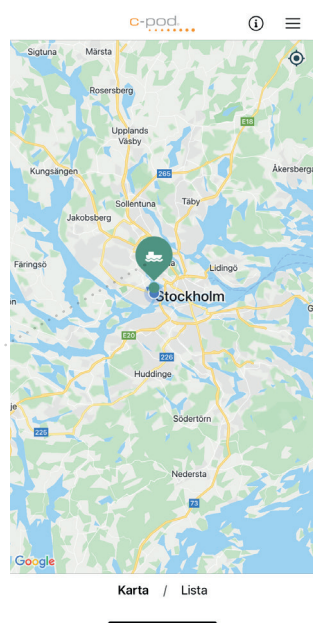


Trycker du på ikonen så får du fram mer information om din enhet.

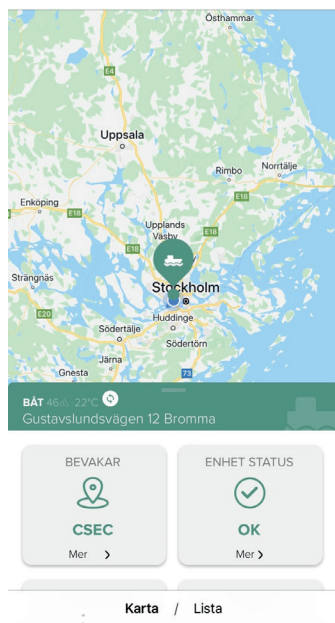

Här ser du information som; adress, temperatur, skyddszon status samt C-Pod status (om den har tappat signal osv.)


Scrolla upp på skärmen för att se mer om din tracker.

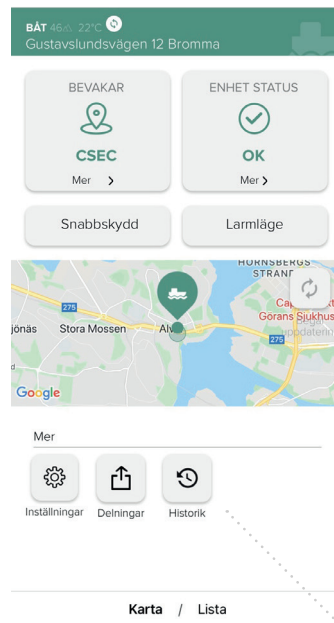

Här i detaljvyn styr du din C-Pod mini, till exempel lägga till skyddszoner, ändra inställningar, dela enheten med andra, se historik och aktivera larmläge. Du kan också ta dig till detaljvyn genom att trycka på en av dina enheter i listvyn med andra, se historik och aktivera larmläge. På kartan ser du var din enhet befann sig senast den rapporterade in.



Från detaljvyn kan du gå vidare till:  
**Inställningar**

- Namn och ikon
- Ändra namn och användningsfall på enheten (sjösatt/torrsatt)
- Notiser
  - Välj om du vill ha notiser när enheten rör sig inom en skyddszon.
  - Du kan också välja att få notiser om enheten lämnar eller går in i en skyddszon
- Testa om du får kontakt med din tracker genom bluetooth
- C-Pod mini info
  - Här ser du din aktiveringskod och vilken mjukvaruversion du har.

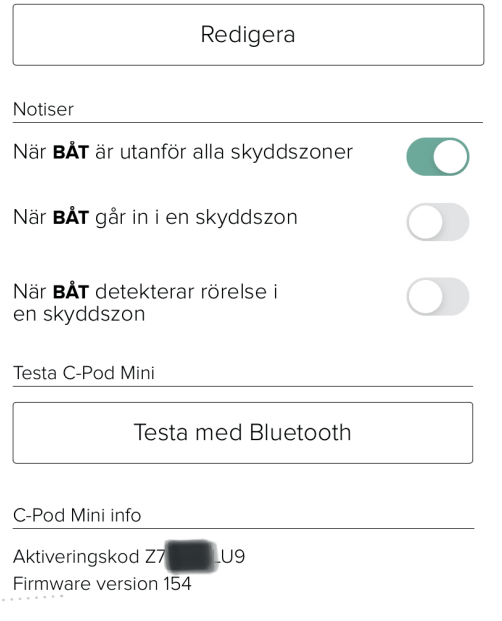

## Skydds-zoner


Skapa, ändra, ta bort skydds-zoner

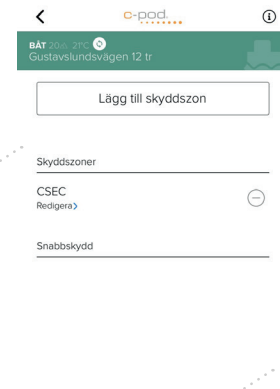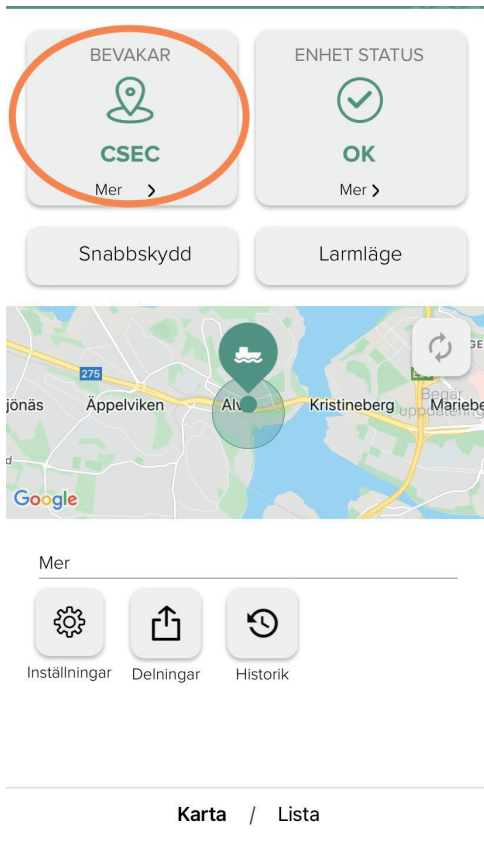

Välj typ av skydds-zon





Skapa skydds-zoner för alla platser som enheten är nära till exempel hem, arbete, butiker, sommarhus

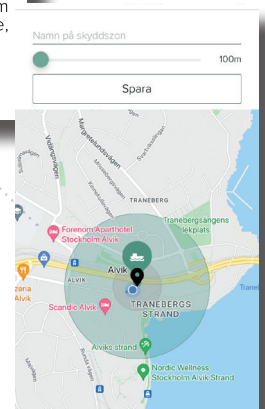




## Snabbskydd

Används om du på ett enkelt och lätt sätt vill sätta upp en snabb skyddszon där du befinner dig just nu. Det kan vara när du tillfälligt lägger till någonstans i några timmar.

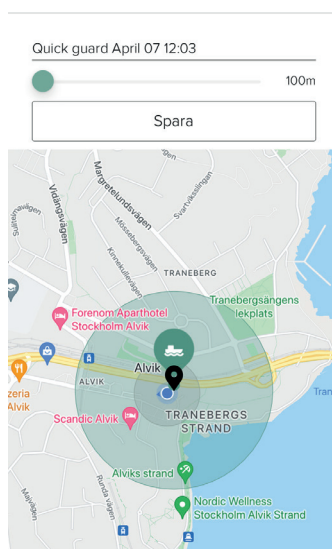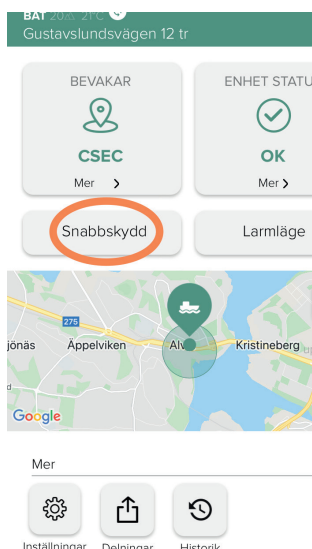


## Dela med

I den här vyn kan du se vilka personer du delar din enhet med eller dela den till en ny person. Enheten kan delas med hur många du vill. Nya användare behöver först skapa eget konto i appen, som du sen kan dela enheten med. Du kan även ge enskilda konton admin access, de kan då skapa skydds zoner, ändra notisinställningar osv.

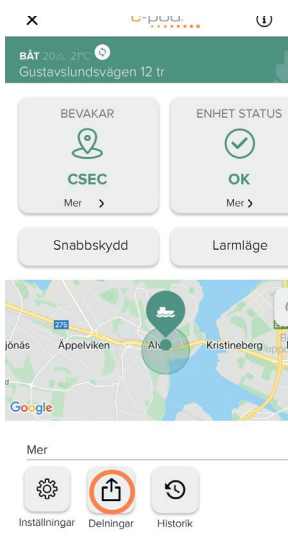


## Historik


Se vart din enhet befunnit sig under en viss tidsperiod. Du kan välja mellan kartvy och listvy.

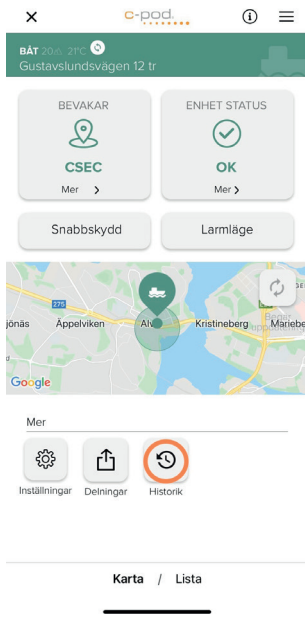

Listvy



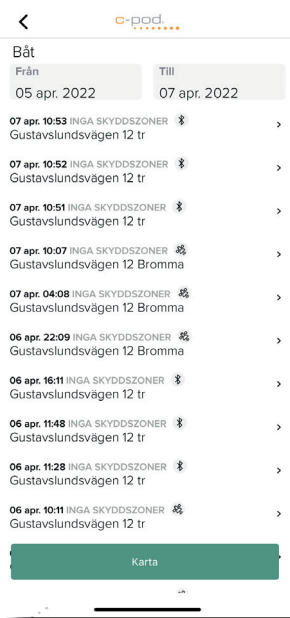


Kartvy

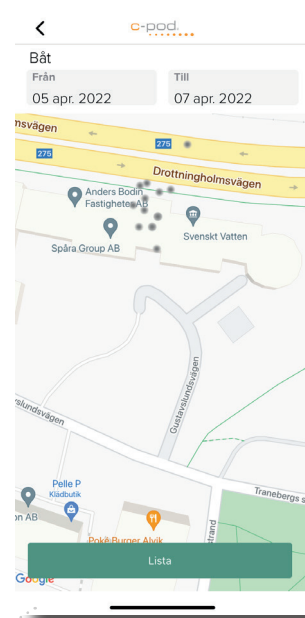

## Larmläge


Vill du få mer frekventa uppdateringar är det larmläge du ska sätta på.

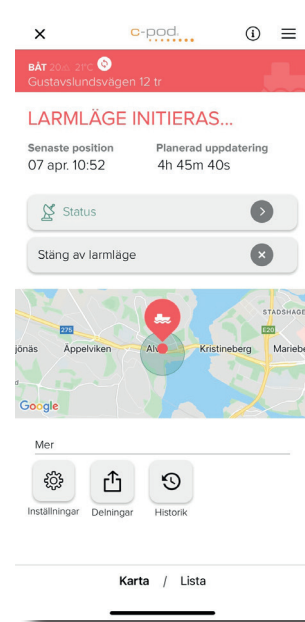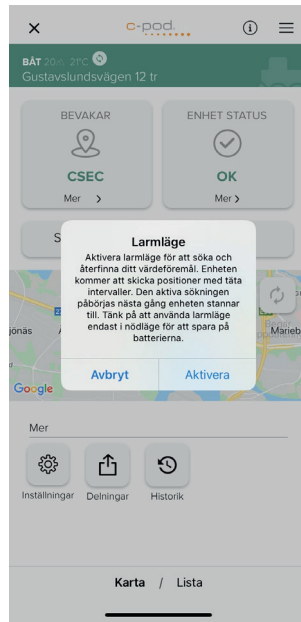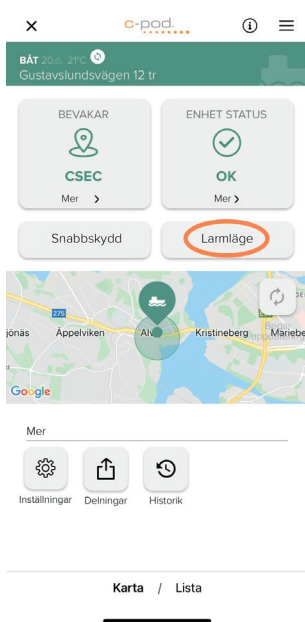



## Begär Positions-uppdateringar

Med C-Pod mini är det möjligt att begära positioner direkt från enheten när den har lämnat en skyddszon, med hjälp av ny EDRX teknologi kan man strömsnålt begära positioner från C-Pod mini i 30 minuter efter den har lämnat en skyddszon.

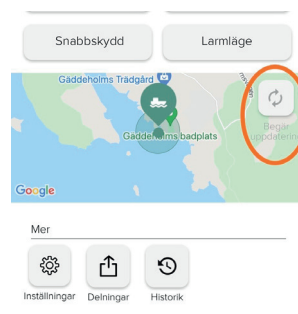

## Positions-uppdateringar

C-Pod mini håller koll på din båt, när den är inom en skyddszon kollar C-Pod mini att den inte lämnat skyddszonen var 30 minut om den har lämnat skyddszonen skickas såklart ett larm till telefonen i form av notis. Utöver skyddszon bevakning skickar också C-Pod mini ett heartbeat var 6 timme.

Det går även att aktivera Larmläge vilket säger åt enheten att uppdatera sin position och skicka den var 5 minut tills att man stänger av larm läget igen. När du ställer upp båten på land och byter till Torrsatt läge i appen så blir C-Pod mini ännu mer strömsnål och rapporterar mindre så länge den inte rör på sig, så fort den noterar rörelse skickas ett rörelselarm och enheten kollar att den är

---

## Teknisk specifikation

Vikt: 45 gram med LiFePO4-batterier  
Bluetooth: Ja, BLE (Bluetooth Low Energy)  
NB-IoT: LTE, Band 8 och 20  
Accelerometer: 3 axlar, integrerad IC-krets  
Termometer: -40 <=> +60 C  
GPS: 50-kanals mottagare  
Positioneringsnoggrannhet (GPS):  
< 2,5 meter  
Geografisk täckning: Skandinavien,  
Finland och Baltikum.  
Batteri: 2 x AAA LiFePO4  
CE märkning: Ja (RoHS+CE)

Arbetstemperatur: – 40 grader C till  
+ 60 grader C  
App till telefon och läsplatta:  
Ja (iPhone, Android)  
Historik (se positioner bakåt i tiden):  
Ja, all data sparas krypterat och s  
amtidigt garanteras att datan  
inte komprometteras  
IP-standard: Damm- och vattentät  
Stötsäker: Ja  
Externa kablar: Nej, behövs inte  
Extern antenn: Nej, antennerna är inbyggda  
Mått L x B x D (mm): 70 x 35 x 20

---

## Kontakta oss!

[Supportforum](#)

support@c-pod.com

0850001010