

NOA

innovatören i aluminium

Fakta Lämpig till båtar med pulpit och pushpit eller annat räcke av 25- eller 22 mm:s rör.

Ställningen sitter stadigt på båten med hjälp av NOA-fästena.

Däcksbenen placeras mot relingslisten eller annan lämplig plats på däck, rufftak alternativt i sittbrunn.


Benens antal och min- och maxlängd samt överliggarrörens antal framgår av tabellen.

Vikten på däckställningen varierar från 12 till 18 kg beroende på ställningens längd.

En däckställning kan enkelt byggas ut med utliggare.

Material Rördimensionen är 35 mm i överliggarrören och benens överdel. Benens innerrör mäter 30 mm.

Samtliga ben avslutas med en plastfot. Rör, teleskoplåsningar och fästen är tillverkade i anodiserad aluminium och kopplingar i pressgjuten aluminium - vagnsbult, vingmuttrar, bultar och muttrar i elförzinkad stål.

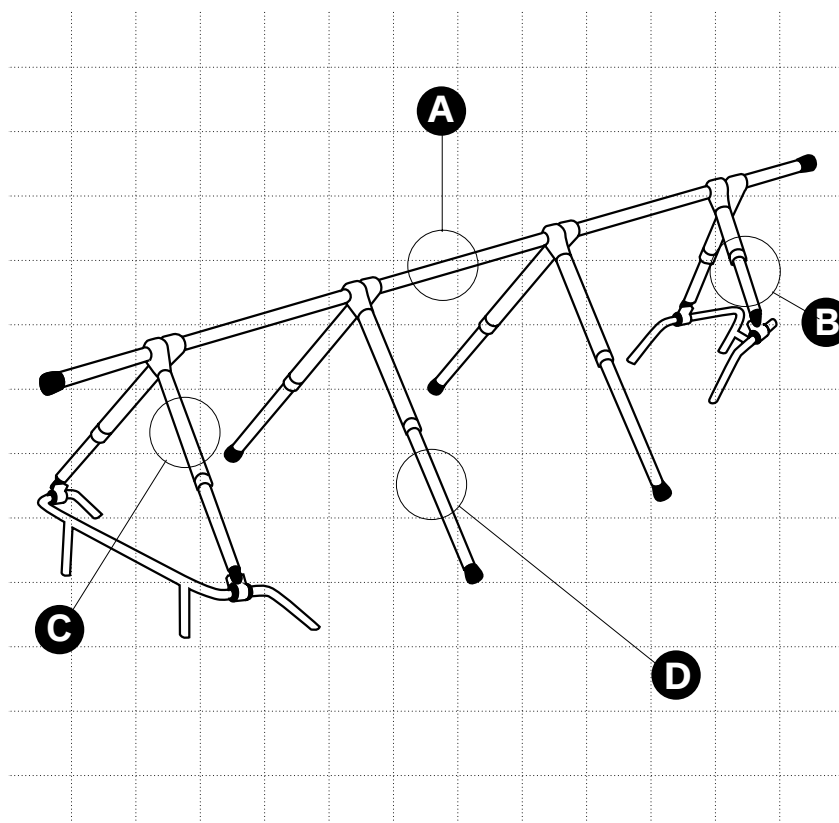

Material för Däckställningen

Ställning längd m	Överliggarrör		Pulpit ben 0,7-1,2m min-max	Pushpit ben 0,9-1,7m min-max	Däcks ben	
	2m	2,5m			min-max 0,9-1,7m	min-max 1,5-2,3m
	A		B	C	D	
5	—	2	—	—	5	—
6	3	—	—	—	5	—
7	1	2	2	2	4	—
8	4	—	2	2	4	—
9	2	2	2	2	2	2
10	—	4	2	2	2	4
11	3	2	2	2	2	4
12	1	4	2	2	2	4

NOA